

RISCALDATORI ELETTRICI TUBOLARI PER H2O

- Attacco in Ottone da 1"1/4 gas, 1"1/2 gas, 2"gas
- Guaina in Aisi 321
- Diametro Elemento 8 - 10
- 3 Elementi 230/400V con protezione IP66

DISPONIBILE SU RICHIESTA

GUAINA: Aisi 316 • Incoloy 800


ATTACCO: Inox

IMPORTANTE

La lunghezza riscaldante (LR) deve essere totalmente immersa.

L'ingombro disp. (LSB) deve tenere conto della dilatazione.

3 ELEMENTI AD "U" • Ø 8-10 • IP66
COMPLETI DI CAVI LUNGH. 1000mm.

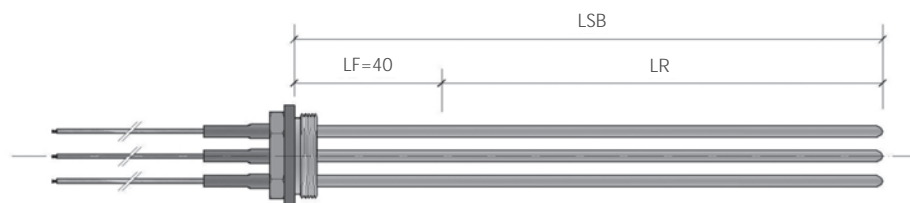

AISI 321					
Lsb./mm	W	Ø	1" 1/4	1" 1/2	2"
200	1000	8	111.X.004890	111.X.004980	111.X.005070
200	1200	8	111.X.004900	111.X.004990	111.X.005080
200	1500	8	111.X.004910	111.X.005000	111.X.005090
300	2000	8	111.X.004920	111.X.005010	111.X.005100
350	2500	8	111.X.004930	111.X.005020	111.X.005110
350	3000	8	111.X.004940	111.X.005030	111.X.005120
400	4000	8	111.X.004950	111.X.005040	111.X.005130
400	5000	8	111.X.004960	111.X.005050	111.X.005140
500	6000	8	111.X.004970	111.X.005060	111.X.005150
400	7000	10	-	-	111.X.005160
450	8000	10	-	-	111.X.005170

